



# HiPack 0-UP

## תיאור המוצר:

- ברר CCT לבחירת גוון האור.
- עמידות גבוהה במיוחד בהולם מכאני - IK10.
- רמת אטימות גבוהה בפני מים ואבק - IP66.
- נצילות אורית של עד 130lm/W.
- Full Cutoff - ללא הארה כלפי מעלה.
- מתכוונן לארבע רמות הספקים שונות, 100%, 75%, 50%, 30%.
- התקנה קלה ונוחה


גוף תאורת LED דקורטיבי ייחודי לסביבה להתקנה על הקיר בהספק של עד 35W. עיצוב מרשים ורמת אטימות גבוהה המאפשרים להשתמש ב HiPack 0-UP כתאורת פנים או חוץ עם 0% הארה כלפי מעלה. הגוף כותח כדי לתת מענה לשמורות טבע, עם גוון אור מיוחד, ייחודי לסביבה ורמת תאורה נמוכה, שאינה מכריעה לחיות בסביבה.

## נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום עם עדשת PC א-סימטרית.
- דרייבר: אלקטרוני.
- טמפ' צבע: 3000K.
- מקדם מסירת צבע: >80 CRI.
- אפשרות לגשש פוטוסל.


נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	אורן ארוך צבע (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
130	585 - 1,950	97*293*292	3000K	4.5 - 15	HIPACK 0-UP 15W
130	975 - 3,250	97*293*292	3000K	7.5 - 25	HIPACK 0-UP 25W
130	1,365 - 4,550	97*293*292	3000K	10.5-35	HIPACK 0-UP 35W

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד, בטמפרטורת צבע 3000K. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.  
\*\* תיתכן סטייה של 10%-. ט.ל.ח.



## טמפרטורת צבע:

## שרטוטים:

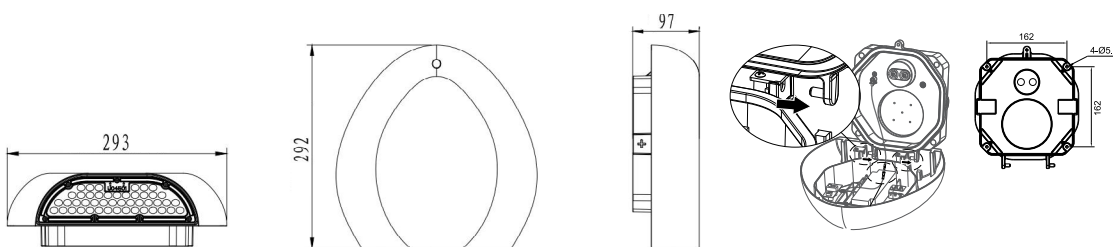

## עקומות פוטומטריות:

