



ELTAM-EX SIGNPROOF

דרגות וסימונים - מוגן התכופצות:

- סימון לפי דרישות ATEX
 - II 2 G Ex db IIB+H T6 Gb 2
 - II 2 D Ex tb IIIC T70°C Db
- סימון לפי דרישות IECEx
 - Ex db IIB+H T6 Gb 2
 - Ex tb IIIC T70°C Db



גוף תאורת LED מוגן פיצוץ, לסביבת עבודה קשה במיוחד מבית אלתם. גוף תאורה ליניארי מאושר ATEX ו-IECEX בעל עמידות בסביבה ימית. להתקנה באתרים מסוכנים, מפעלי חומרים, מחסנים, מקומות בעל לחות גבוהה ועוד.

תיאור המוצר:

- לסביבת עבודה קשה במיוחד.
- רמת אטימות גבוהה מאוד בפני מים ואבק IP66.
- חיישן תנועה מותאם אישית (אופציונלי).
- סוללת גיבוי לשעת חירום: 180 דקות.
- הגנה מפני נחשולי מתח 10KV.
- זמין עם מתאם ל-NPT 3/4" או M25 conduit hub.

נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום תעופתי בלחץ גבוה בציפוי אנטיקורוזיבי לסביבה ימית (Marine-Grade) לעמידה בתקן UL1598A.
- כיסוי זכוכית מחוסמת.
- דרייבר: אטום תוצרת MEANWELL.
- טמפי צבע אפשריות: 2200K-7000K.
- מקדם מסירת צבע: >80-CRI.

דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	גובה*רוחב*אורך (מ"מ) (L*W*H)	זמן הפעלה בחירום	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
SignProof	15	2200K- 7000K	443*267*162	180 דקות	1,950	130

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של 10% +/- ט.ל.ח.



מתאים לשימוש באתרים***:

תעשייה כימית

- כל סוגי מתקני צביעה
- ייצור ואחסון כימיקלים

טיפול במתכות

- מפעלי פלדה ואלומיניום
- תחנות שאיבה
- התכה יציקה וייצור מתכות

מתאים לשימוש בסביבות של לחות גבוהה, אבק רב, טמפרטורות גבוהות ואדים.

*** בהתאם לסימוני ATEX או IECEx המתאימים

תעשיות דלקים וגז

- ייצור וזיקוק נפט
- טעינה והובלה של נפט
- אחסון וקמעונאות נפט
- תעשיית גז טבעי נוזלי
- כל אזורי התפעול והשירות בתעשייה הכרייה

תחומי הים והחלל

- אסדות ימיות
- חדרים נקיים וייצור לתעשיית התעופה וחלל
- כלים ימיים

תעשיית המזון והאלכוהול


- ייצור ואחסון קמח וחלקיקים עדינים
- זיקוק וייצור מזון
- תעשיית האלכוהול

אביזרי תלייה ואביזרים נלווים (בהזמנה נפרדת):



זרוע הרכבה

עקומות כוטרטריות:

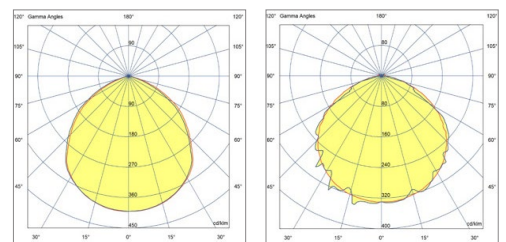

שרטוטים:

