



HiMor Plus


תיאור המוצר:

- עוצמה מתכווננת ל-50%, 75% או 100%.
- אורך חיים מעל 60,000.
- טמפרטורת סביבה: 50 מעלות.
- מגוון אלומות אור ליישומים שונים.
- עיצוב קומפקטי עד 500W.
- אפשרות לחיישן PHOTOCCELL לפי דרישה.
- אפשרות להזמנת נצילות אורית גבוהה 180lm/w.

תאורת הצפה בעיצוב קומפקטי ב-6 גדלים שונים, ובהספקים שונים של 50W עד 500W, בהתאם ליישום הרצוי. שילוב אופטימלי בין תאורה עוצמתית וגמישות מירבית. קל ופשוט להתקנה, ניתן לתלייה או להצבה על גבי עמוד. מושלם עבור מגרשי ספורט קטנים, הצפת שטחים גדולים באור, הארת שלטים, מגרשי חנייה, אתרי בנייה וכל מקום שזקוק לתאורה עוצמתית ואמינה.


נתונים טכניים:

- גוף: סגסוגת אלומיניום, עם כיסוי זכוכית ועדשות PC.
- דרייבר: ממותג מוכר.
- לדים: PHILIPS/ OSRAM או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: 70x146, 100x120, 90x60, 30°, 60°, 90x125x70.
- טמפ' צבע: 4000K, 3000K, 5000K לפי דרישה.
- מקדם מסירת צבע: Ra70. (Ra80 לפי דרישה).

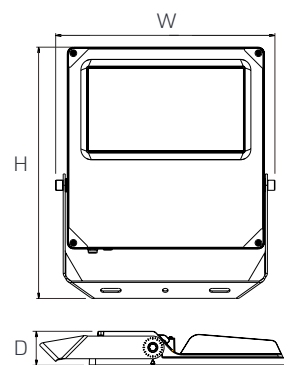

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	גובה*רוחב*אורך (מ"מ) (H*W*D)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
140 - 180	7,000	2.5	342x310x56	4000K	50	HiMor Plus 50
140 - 180	14,000	3.6	346x355x57	4000K	100	HiMor Plus 100
140 - 180	21,000	4.7	425x388x61	4000K	150	HiMor Plus 150
140 - 180	28,000	5.5	474x410x61	4000K	200	HiMor Plus 200
140 - 180	33,600	6.4	500x436x68	4000K	240	HiMor Plus 240
140 - 180	42,000	6.4	500x436x68	4000K	300	HiMor Plus 300
140 - 180	56,000	10.9	622x489x72	4000K	400	HiMor Plus 400
140 - 180	70,000	10.9	622x489x72	4000K	500	HiMor Plus 500


* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע שונה לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:




* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.




70x125° tilt 55° F01602



70x146° tilt 50° F01609




60° F01604

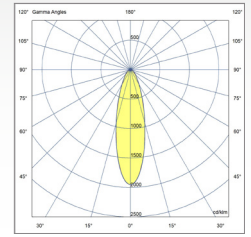

30° F01604

שרטוטים:

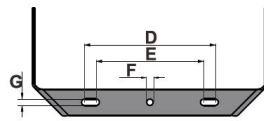

Unit (mm)	D	E	G	F
50W	170	130	11	11
100W	190	150		
150W	202	163		
200W	210	170		
240W	225	185		
300W				
400W	285	215	17	22
500W				

אפשרויות תלייה:




עמוד




תושבת

עוצמה מתכווננת:

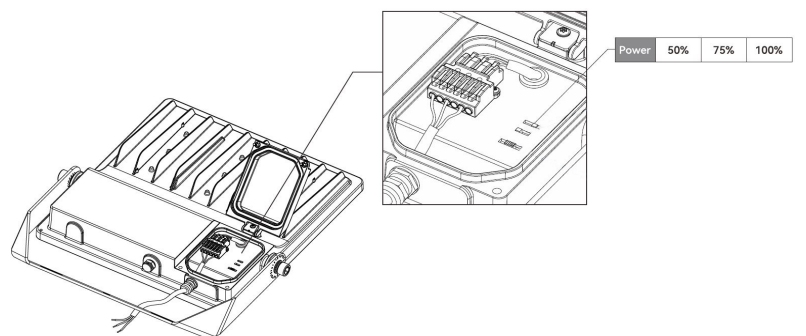

אביזרים נלווים זמינים:

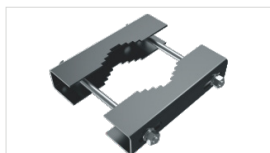

תושבת הרכבה



מתאם לתלייה על מוט



תושבת לתלייה



מתאם למוט